


BRAVO Szegélyléc

Technikai adatlap

Rajzok

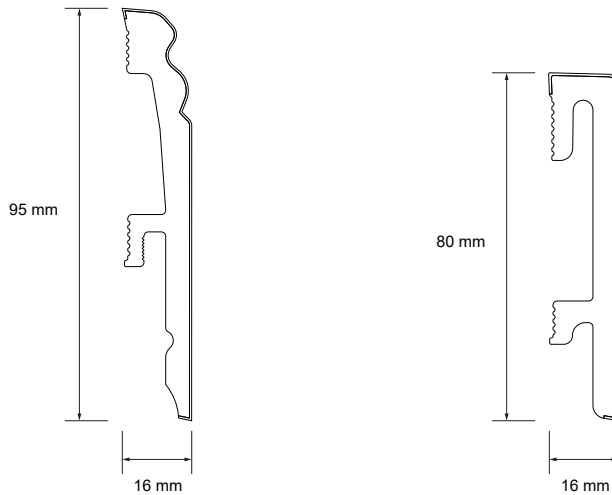


Termék információk:

Bravo 95

Bravo 80

Anyag	Hybrid PVC (70% újrahasznosított)	Hybrid PVC (70% újrahasznosított)
Felület anyaga	polimer	polimer
Szín	1	3
Fadekor	0	9
Magasság	95 mm	80 mm
Max. mélység	16 mm	16 mm
Hossz	2400 mm	2400 mm
Rögzítési mód	ragasztva	ragasztva
Csomagolás	10 db / csomag	10 db / csomag
Vízállóság	100%	100%

Szerelési mód



Ragasztás folyamata

- 1.) Ragasztó kiválasztása** – A termék falra vagy egyéb felületekre való rögzítéséhez kétoldalas ragasztószalag, erős építési ragasztó vagy folyékony szilikonragasztó használható.
- 2.) Ragasztó felvitele** – Ha ragasztószalagot használ, vágjon le megfelelő méretű darabokat, és helyezze a termék hátoldalára egyenletesen elosztva. Ha folyékony ragasztót alkalmaz, vigyen fel vékony rétegben több ponton.
- 3.) Helyezés és nyomás** – Igazítsa a terméket a kívánt pozícióba, majd határozott nyomással rögzítse a felülethez. A maximális tapadás érdekében tartsa nyomva legalább 30 másodpercig.
- 4.) Kötési idő** – A ragasztó típustól függően a teljes kötéshez 12-24 óra szükséges. Ez idő alatt ne terhelje a terméket.

Felhasználási lehetőségek

- 1.) Bútorok kiegészítése:** Alkalmas polcok, szekrények, fiókok vagy egyéb bútordarabok díszítésére. Kiválóan kombinálható fa-, műanyag- vagy fémfelületekkel.
- 2.) Dekorációs célokra:** Kiválóan használható DIY (csináld magad) dekorációkhoz, például falpanelek, díszlécek vagy egyedi fali elemek készítéséhez.
- 3.) Képek keretként:** Egyedi fényképtartók vagy műalkotások keretezésére is alkalmazható, akár közvetlenül a falra rögzítve, akár egy alaplapozóval erősítve.
- 4.) Hobbibarkácsolás:** Ideális anyag makettek, kreatív projektek és egyéb barkácsfeladatok elkészítéséhez. Könnyen vágható, formázható.