

Szegélyléc NG80


Technikai adatlap

Termékinformáció:

magasság	80 mm
vastagság	20 mm
hossz	2,5 m
súly	0,59 kg
anyaga	PVC
doboz darabszám	18

Elérhető kiegészítőelemek: végzáró, összekötő, külső-belső sarokelem
Rögzítési mód: dübellel és csavarral, ragasztva

Technikai rajz

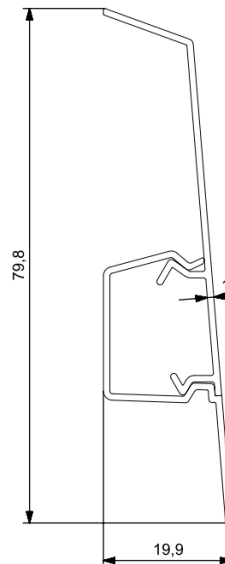

A TERMÉK AZ ALÁBBI SZABVÁNYOKNAK MEGFELEL:

PN-B-02874:1996

PN-EN 50085-1:2006 (U)
(EN 50058-1:2005)

PN-EN 50058-2-1:2006 (U)
(EN 50058-2-1:2006)

PN-EN 50085-2-1:2008+A1:2011
(EN 50085-2-1:2006+A1:2011)

PN-EN 50085-1:2010
(EN 50085-1:2005)

HYGIENIC CERTIFICATE

Ragasztás folyamata

- 1.)Ragasztó kiválasztása** - A termék falra vagy egyéb felületekre való rögzítéséhez kétoldalas ragasztószalag, erős építési ragasztó vagy folyékony szilikonragasztó használható.
- 2.)Ragasztó felvitele** - Ha ragasztószalagot használ, vágjon le megfelelő méretű darabokat, és helyezze a termék hátoldalára egyenletesen elosztva. Ha folyékony ragasztót alkalmaz, vigyen fel vékony rétegben több ponton.
- 3.)Helyezés és nyomás** - Igazítsa a terméket a kívánt pozícióba, majd határozott nyomással rögzítse a felülethez. A maximális tapadás érdekében tartsa nyomva legalább 30 másodpercig.
- 4.)Kötési idő** - A ragasztó típustól függően a teljes kötéshez 12-24 óra szükséges. Ez idő alatt ne terhelje a terméket.

Felhasználási lehetőségek

- 1.)Bútorok kiegészítése:** Alkalmos polcok, szekrények, fiókok vagy egyéb bútordarabok díszítésére. Kiválóan kombinálható fa-, műanyag- vagy fémfelületekkel.
- 2.)Dekorációs célokra:** Kiválóan használható DIY (csináld magad) dekorációkhoz, például falpanelek, díszlécek vagy egyedi fali elemek készítéséhez.
- 3.)Képeretként:** Egyedi fényképtartók vagy műalkotások keretezésére is alkalmazható, akár közvetlenül a falra rögzítve, akár egy alaplaphoz erősítve.
- 4.)Hobby-barkácsolás:** Ideális anyag makettek, kreatív projektek és egyéb barkácsolási feladatok elkészítéséhez. Könnyen vágható, formázható.