

# PROFITREND

## SPC PADLÓLAPOK

ÁSVÁNY / POLIMER / KOMPOZIT

### TECHNIKAI ADATLAP



Egyszerű telepítés

Tűzálló


Padlófűtéshez alkalmas

Vízálló

Magas kopásállóság

Zajcsökkentő hatás

Meleg tapintású felület

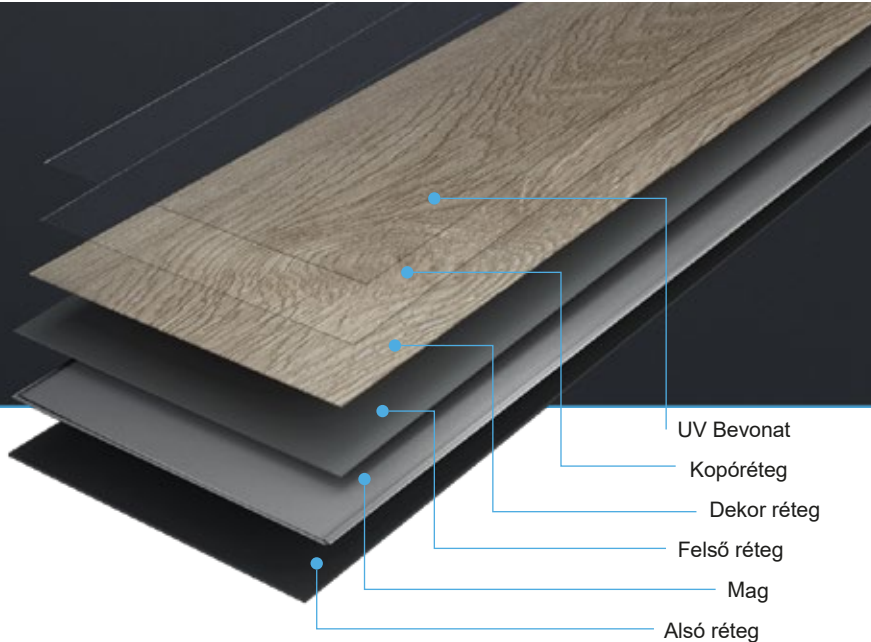

UV Bevonat

Kopóréteg

Dekor réteg

Felső réteg

Mag

Alsó réteg

## TERMÉK INFORMÁCIÓK:

### NAVAJO Kollekción 182mm

### NAVAJO Kollekción 230mm

Padló típusa	Úsztatott padló	Úsztatott padló
Anyag	ásvány - polimer kompozit	ásvány - polimer kompozit
Méret	1220 mm x 182 mm	1220 mm x 230 mm
Lap vastagság	4,0 mm	4,0 mm
Kopóréteg vastagsága	0,3 mm	0,5 mm
Csomagolás	10 db (2,22 m <sup>2</sup> /18,2 kg)	10 db (2,81 m <sup>2</sup> /23 kg)
Garancia (lakossági használat)	25 év	25 év
Garancia (közületi használat)	3 év	3 év
Illesztési rendszer	2G	2G
Kopásállósági osztály (lakossági használat)	22	23
Kopásállósági osztály (közületi használat)	32	33
Dilatáció	<100 m <sup>2</sup>	<100 m <sup>2</sup>
Padlófűtés	Igen / max 27°C	Igen / max 27°C
V-fuga		

! Maximum 2mm vastagságú padlóalátétet javasolunk.

## TECHNIKAI ADATOK:

Tűzvédelmi besorolás	EN 13501-1	B <sub>fl</sub> -s1
Csúszásmentes felület	EN 13893	DS
Antisztatikus tulajdonság	EN 1815	≤2 kV
Görgősszék teszt	PN-EN 425:2002	Nincs látható károsodás
UV sugárzás teszt	EN ISO 105-B2	> 6
Hangszigetelés	EN ISO 717-2	ΔLw = 8dB
Nyomó-szilárdság	EN 433	max 0,038 mm
Hőáteresztő képesség	EN 12667	0,11 W/mK
Hőszigetelés	EN 12667	0,07 m <sup>2</sup> K/W
Formaldehid tartalom	PN-EN 717-1	E1 osztály